MOVO
Ø45

la soluzione più semplice per avvolgibili e tende verticali

Motore filare con finecorsa meccanico

Regolazione dei finecorsa affidabile e intuitiva.
Posizione dei finecorsa costante nel tempo.

Robustezza e sicurezza

Il perno riduttore a forma di stella in Zama conferisce al motore grande affidabilità.



MOTORE FILARE



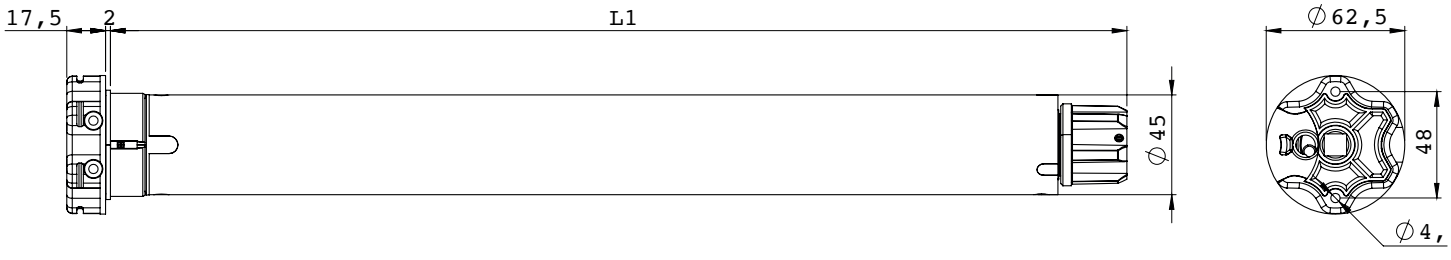

MOVO Ø45

APPLICAZIONE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IMBALLO SINGOLO CON ACCESSORI MONTATI

Codice	Testa	Albero	Coppia	Velocità
CMD45101540C	Resina	Zama	10 Nm	15 rpm
CMD45201540C	Resina	Zama	20 Nm	15 rpm
CMD45301540C	Resina	Zama	30Nm	15 rpm
CMD45401540C	Resina	Zama	40Nm	15 rpm
CMD45501240C	Resina	Zama	50Nm	12 rpm

Certificazioni CE
motore compatibile con il sistema di fissaggio OPTime





A4505_0510
Adattatori tubo
Ottagonale 60



A4506_0569
Perno quadro 10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

	10/15	20/15	30/15	40/15	50/12
Coppia motore (Nm)	10	20	30	40	50
Velocità (rpm)	15	15	15	15	12
Potenza (W)	112	145	191	198	205
Alimentazione (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Assorbimento (A)	0,49	0,64	0,83	0,86	0,89
Cavo** 4 x 0,75 (m)	lg.2,5	lg.2,5	lg.2,5	lg.2,5	lg.2,5
Peso (kg)	1,9	2,2	2,6	2,6	2,6
L1 (mm)	460	460	530	530	530
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Giri finecorsa	32	32	32	32	32
Tempo di funzionamento	4min.	4min.	4min.	4min.	4min.
Temperatura di funzionamento	-10°C +40°C	-10°C +40°C	-10°C +40°C	-10°C +40°C	-10°C +40°C

SISTEMI COMPATIBILI



Telecomandi Cherubini

Telecomandi monocanale, multicanale, murale.



Centraline radio Compact Roll e OPTime

Ricevitori radio di dimensioni ridotte. Compatibili con i telecomandi Cherubini.